



FICHE TECHNIQUE

RADIO DAISY

Conception et réalisation Cécile Léna

Production Léna d'Azy

CONTACTS :

Régisseur Général : Raphaël Quillart / 06 76 81 72 21 > regie@lenadazy.fr

Administration : Charlotte Sans / 06 45 40 45 75 > administration@lenadazy.fr

Direction artistique : Cécile Léna / 06 07 15 82 72 > cecilelena@lenadazy.fr

Diffusion : Marthe Lemut / 06 03 78 20 10 > marthe.lemut@ornot.eu

Léna d'Azy

Siège social : 127 boulevard Albert 1er 33800 Bordeaux

Correspondance : 31 rue Bossuet 33800 Bordeaux

n° siret : 484 438 098 000 51

code APE : 9001Z / n° licence : L-R-22-010380

COMPOSITION **PANHARD PL 17** :

1 véhicule autonome.

> 2 spectateurs par visite.

Ce module est équipé d'un compteur temps, aidant le public à savoir quand sera le prochain départ.

Dimensions du véhicule dans lequel s'assoit le visiteur.

Panhard PL17 1963

458 x 168 cm Ht 143 cm

Poids 600 Kg.

Le véhicule est dépollué, sans moteur ni fluide, équipé d'un système de ventilation intérieur.

COMPOSITION **6 Isolairs** :

6 maquettes autonomes et auto éclairées présentées dans un cadre à hauteur d'assise.

> 1 spectateur par isolair.

Chaque module comprend une maquette protégée par une vitre, un casque audio, un bouton de déclenchement, dans un isolair permettant de faire le noir.

Un tabouret réglable en hauteur pour le confort de visite, amovible pour donner l'accès aux personnes en fauteuil.

Dimensions des maquettes avec isolair :

123 x 211 cm hauteur : 230 cm (surface par isolair : 2,60 m²)

Prévoir une circulation entre chaque isolairs (environ 4,5 m² x 6) soit 27 m²

ALIMENTATION ELECTRIQUE **PANHARD** :

1 circuits 16A 220 V avec protection. Conso 2000 W.

ALIMENTATION ELECTRIQUE **ISOLOIRS** :

2 circuits 16A 220 V avec protection. Conso 2000 W.

Il est possible de brancher les 6 modules, sur le même circuit si celui-ci est dédié pour.

> Prévoir pour chaque maquette des rallonges pour les branchements.

PERSONNEL D'ACCUEIL

Personnel au Montage :

Prévoir 4 personnes du lieu d'accueil pour le déchargement et le montage.

4 personnes J-1 pendant 2 services de 4 heures (soit 8 heures).

1 personnes J-J pendant 2 services de 4 heures (soit 8 heures).

Personnel au Démontage :

Prévoir 4 personnes du lieu d'accueil pour le démontage et le chargement

4 personnes 2 services de 4 heures. Démontage et chargement

TRANSPORT ET STOCKAGE

Stockage :

6 Flight Cases et caisses transport environ **20 m2**

Prévoir le stockage de :

- 6 flights cases de 130 x 120 cm hauteur 95 cm $1,50 \text{ m}^3 \times 6 = 5 \text{ m}^3$.
- 24 caisses de protections 240 cm x 125 cm x 15 cm **5 m2**.
- Plus malles outils.

Transport:

La Cie prévoit un PL 56m3 type porteur pour le transport. **Accès Poids Lourd à confirmer.**

SUR LE SITE

Disposition dans l'espace d'exposition :

Les modules peuvent être proches de 70 cm maximum les uns des autres, mais ne pas trop les éloigner afin de garder la concentration du public.

Le module de la PANHARD PL17 peut être distant de plusieurs mètres.

Durée de la visite :

La durée de visite des œuvres est entre 3 à 5 minutes par modules x 7. Soit **40 minutes.**

La durée de la visite de la Panhard est de **7' 30" minutes.**

PROTOCOLE D'ALLUMAGE ET D'EXTINCTION

L'allumage des systèmes de chacun des modules se fait par des interrupteurs.

Un allumage général peut être envisageable si toutes celles-ci sont raccordées sur le même circuit.

Le protocole est le suivant :

1. Mettre sous tension les maquettes par l'interrupteur dédié.
2. Quand la séquence est prête le voyant du bouton de déclenchement de la séquence en façade des maquettes dans l'isoloir s'allume.
3. Lancer la séquence pour une vérification du bon fonctionnement de celle-ci.

L'extinction des systèmes peut être envisageable par une coupure générale si tous les modules sont raccordés sur le même circuit, ou un à un par les interrupteurs de chacun d'entre eux.

A cas de coupure accidentelle la séquence redémarrera automatiquement sans nécessité de calage.

La mise en route de l'installation total prendre entre 10 minutes.

Un mode d'emploi détaillé sera fourni au moment de l'installation des œuvres.

PROTOCOLE D'ACCUEIL

L'ORGANISATEUR confirme que les espaces de présentation bénéficient d'un accueil et sont fermés et sécurisés en dehors des horaires d'ouverture. Il prévoira à défaut un gardiennage en dehors de ses horaires d'ouverture au public.


L'ORGANISATEUR est responsable du comportement du public auquel il donne accès à l'installation et s'engage à fournir au minimum une personne chargée d'accueillir le public durant les horaires d'ouverture au public. Cette personne devra être chargée de surveiller l'absence de comportement inapproprié risquant d'entraîner des dégradations de l'installation, notamment en faisant respecter les consignes d'accès à l'installation à savoir la limite d'âge (8ans), la jauge maximale de chaque module de l'installation (1 personne par isolement, 2 personnes dans la Panhard, les enfants hors cadre scolaire devant être accompagnés d'au moins 1 adulte dans la Panhard), et les consignes indiquées visuellement par la signalétique intégrée à l'installation.

« Radio Daisy »
Léna d'Azy

Panneaux Dibond
Rideau Velour
A l'intérieur
1 Tabouret fixe

Dimension
Largeur 1,23 m
Profondeur 2,11 m
Hauteur 2,30 m

Contact :
Marc Valladon
0673841532
technique@lenadazy.fr

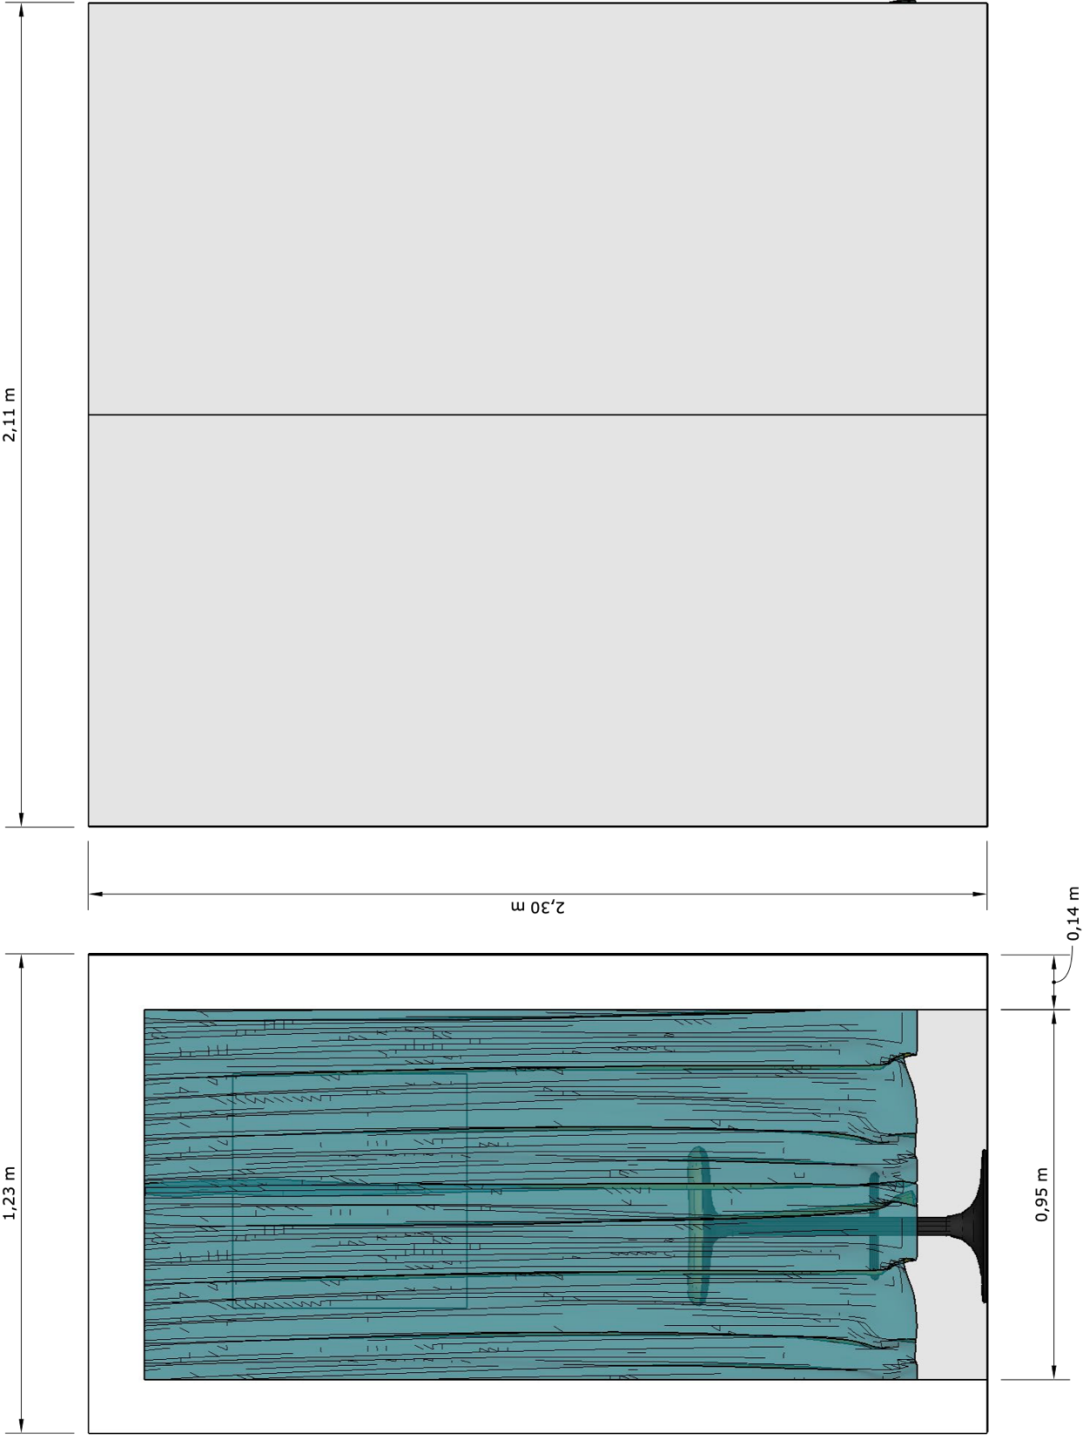


« Radio Daisy »
Léna d'Azy



Panneaux Dibond
Rideau Velour
A l'intérieur
1 Tabouret fixe

Dimension
Largeur 1,23 m
Profondeur 2,11 m
Hauteur 2,30 m

Contact :
Marc Valladon
0673841532
technique@lenadazy.fr

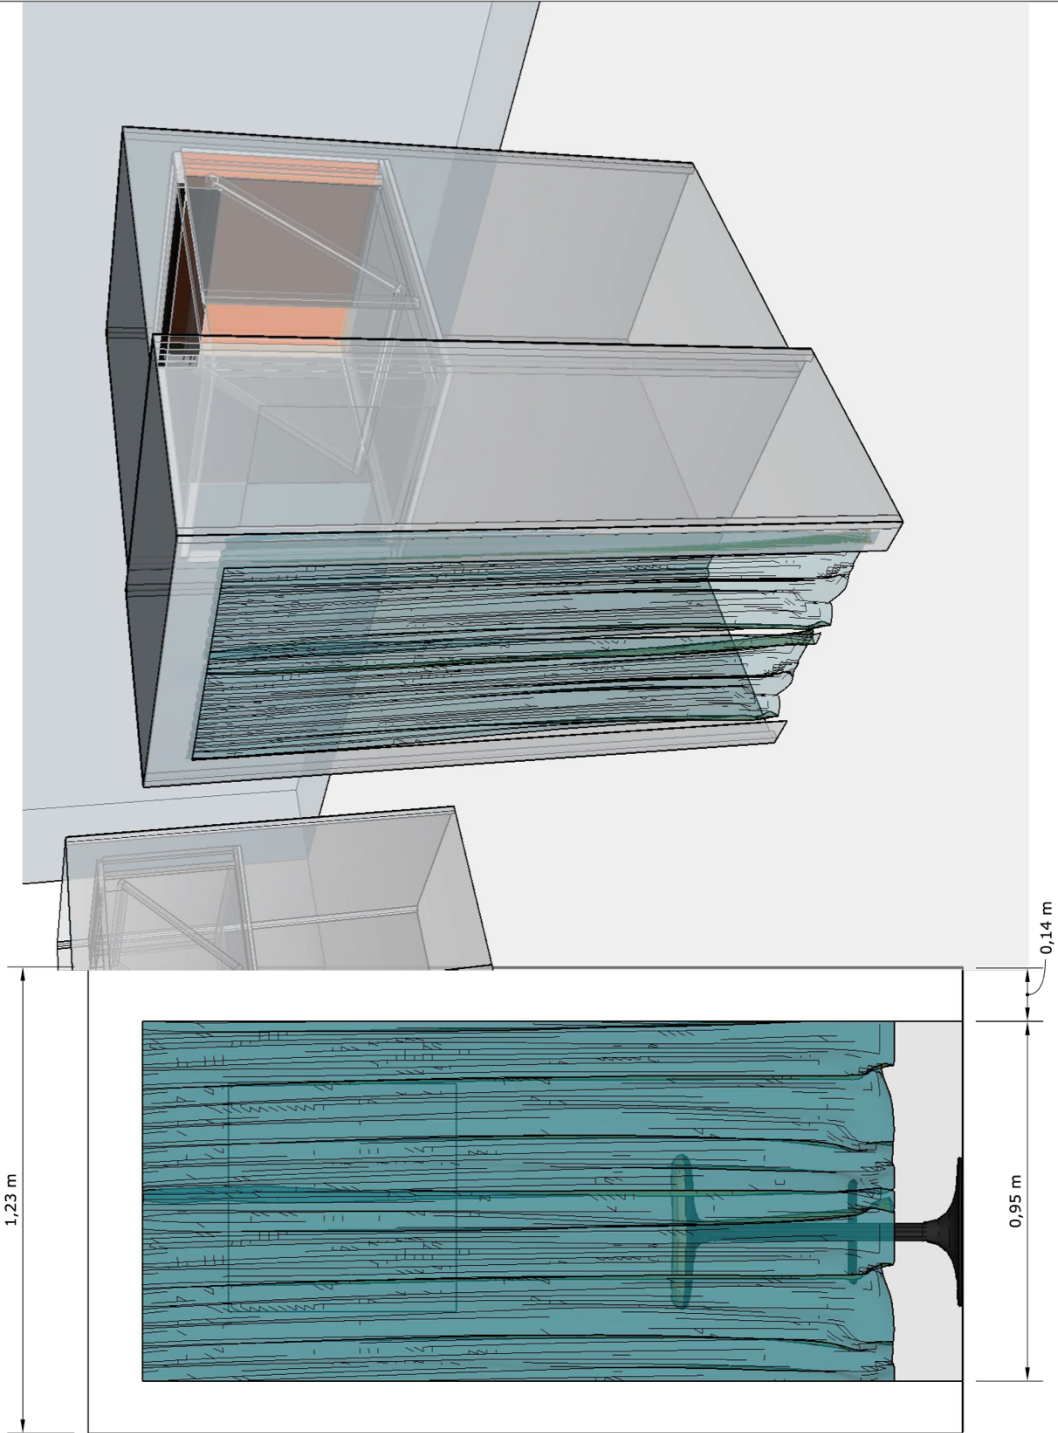

« Radio Daisy » Léna d'Azy	Panneaux Dibond Rideau Velour A l'intérieur 1 Tabouret coté public 1 Maquette séparée par Une cloison Dibond 3mm	Encombrement au sol : 1,23 m x 2,11 m 2,60 m2	Alimentation Électrique 1 x 16 A en 220 V Pour les 6 isolements Passage de câble au sol A l'arrière de l'isoloir	Poids Structure Acier support : 15 kg Cloisons dibond : 2 kg Maquette : 15 kg Total : 100 kg	Contact : Marc Valledon 0673041332 technique@lenadazy.fr
--------------------------------------	---	--	---	---	--

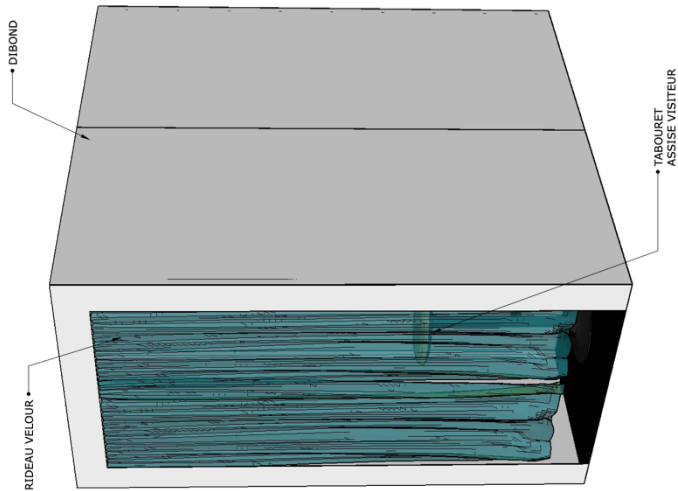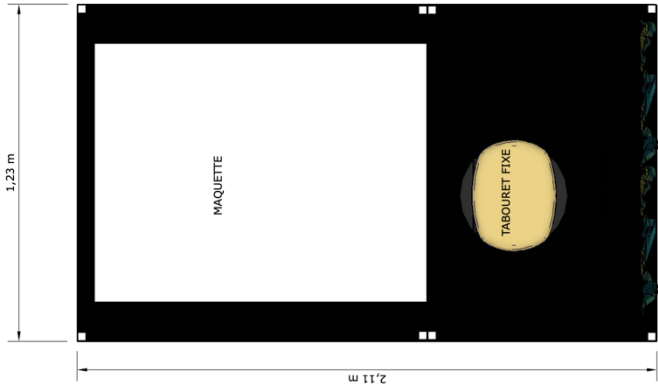



Longueur 4,55 m

Largeur 1,68 m

Hauteur 1,47 m



🔄 🌐 lenadazy



🔄 🌐 lenadazy



Mise en espace :

Installation à la Maison De La Radio Et De La Musique Paris, 14/12/2021



hello@showtex.com • www.showtex.com

SHOWTEX NV

Oude Gentweg 100 • 2070 Burcht • Belgium

T +32 3 236 84 40 • VAT-BE 0424.473.582

RPR: Antwerpen

Page 1

CERTIFICAT ANTI FEU
pour **VOR212203027**

Showtex France SARL
3087 Rue de la Gare
F-59299 Boeschepe
France

Showtex Contact: Eugénie Godet

Votre référence SFR210341 - PC33000 / Velours Paris CS
à l'attn. de Date :24/11/21

No. TVA:54408249928

No. Client: 70167

18 ml Velours Paris CS vert sapin

ShowTex NV confirme que le tissu mentionné ci-dessus Velours Paris CS est ignifugé selon EN 13773 (2003) / CL. 1, NF P 92-503 / M1.
Attention : l'exposition à l'humidité et aux détergents peut réduire la résistance au feu du tissu.

Norm: EN 13773 (2003) / CL. 1
Procès Verbal: 2016AN2051
Laboratoire: Aitex
Norm: NF P 92-503 / M1
Procès Verbal: 18-02548 L
Laboratoire: IFTH

2.5 ml Velours Paris CS noir

ShowTex NV confirme que le tissu mentionné ci-dessus Velours Paris CS est ignifugé selon EN 13773 (2003) / CL. 1, NF P 92-503 / M1.
Attention : l'exposition à l'humidité et aux détergents peut réduire la résistance au feu du tissu.

Norm: EN 13773 (2003) / CL. 1
Procès Verbal: 2016AN2051
Laboratoire: Aitex
Norm: NF P 92-503 / M1
Procès Verbal: 18-02548 L
Laboratoire: IFTH



ING BE: IBAN BE15 3200 8467 7030
ING BE: BIC BBRUBEBB

KBC BE: IBAN BE17 7340 0585 0321
KBC BE: BIC KREDBEBB

BNP PARIBAS: BE61 2200 4109 7017
BNP PARIBAS: BIC GEBABEBB

BELFIUS: BE41 0682 3562 1010
BELFIUS: BIC GKCCBEBB